





- LLEENDA DE MATERIALS:**
- B.0.- ESPLANADA.
 - B.1.- TOT-Ú DE 20 CM DE GRUIX.
 - B.2.- SOLERA DE FORMIGÓ DE 22 CM.
 - B.3.- MORTER DE 3CM DE GRUIX.
- 1.- PAVIMENT DE LLAMBORDA DE 12X12X8 CM, DE PEDRA NATURAL TIPUS CALIÇA DE SANT VICENÇ FLAMEJADA O/ I SORRENCA ROCAFORT / PEDRA ARTIFICIAL TIPUS LLOSA VULCANO.
 - 2.- ENCINTATS DE DE 30X20X7 CM, PEDRA NATURAL.
 - 3.- ASFALT TIPUS MICROGRÀ, DE COLOR NEGRE, AC10B5070. PERFIL CONCAU.
 - 4.- REIXA D'EMBORNAL SIFÒNIC ADAPTADA A LA CONCAVITAT DEL PERFIL DEL CARRER.
 - 5.- GRAONAT D'ESCALES DE PEDRA NATURAL.
 - 6.- ESCOSSELLS D'ACER GALVANITZAT DE 8MM DE GRUIX.
 - 7.- ESCOSSELLS REALÇATS D'ACER GALVANITZAT ACABAT PINTAT. ADMETEN REG, DRENANT DIRECTAMENT AL TERRENY NATURAL. MODEL CULESS.
 - 8.- BANC I CADIRA DE FUSTA DE PI TRACTADA A L'AUTOCLAU. MODEL NOMO.
 - 9.- BANC DE FUSTA TIPUS TRAÇA.
 - 10.- TERRASSA TIPUS SEGONS ORDENANÇA MUNICIPAL.
 - 11.- LLUMENERES DE LEDS. MODEL LED ME.
 - 12.- ARBRAT




SECCIÓ TIPUS-1. PAVIMENT DE LLAMBORDA. e.: 1/50

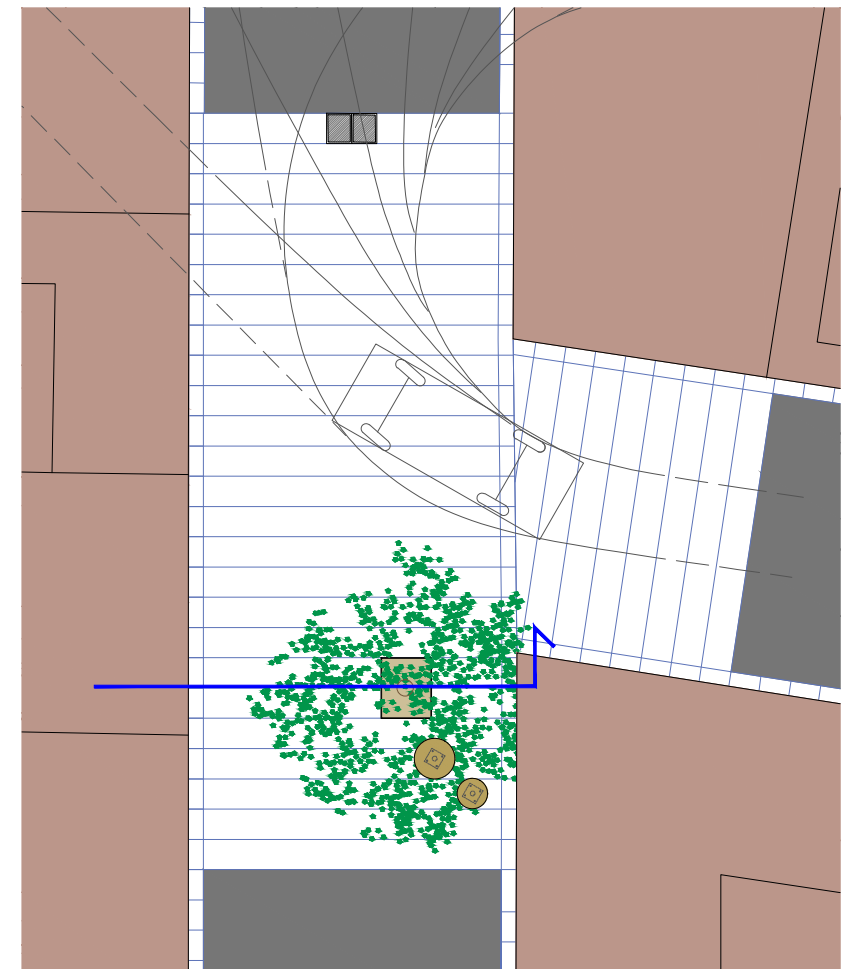

PL.TIPUS-1. ZONES DE CREUAMENT I GIR DE COTXES. e.: 1/150

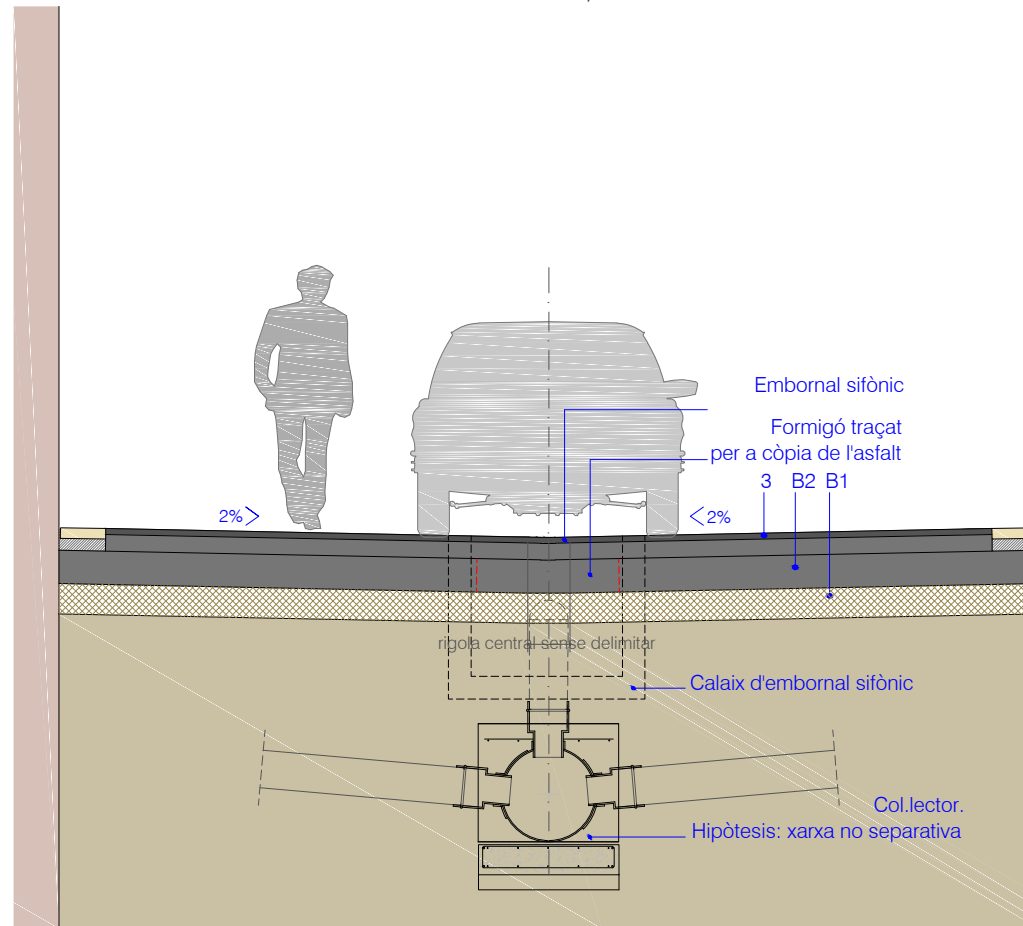

SECCIÓ TIPUS-2. PAVIMENT D'ASFALT. e.: 1/50

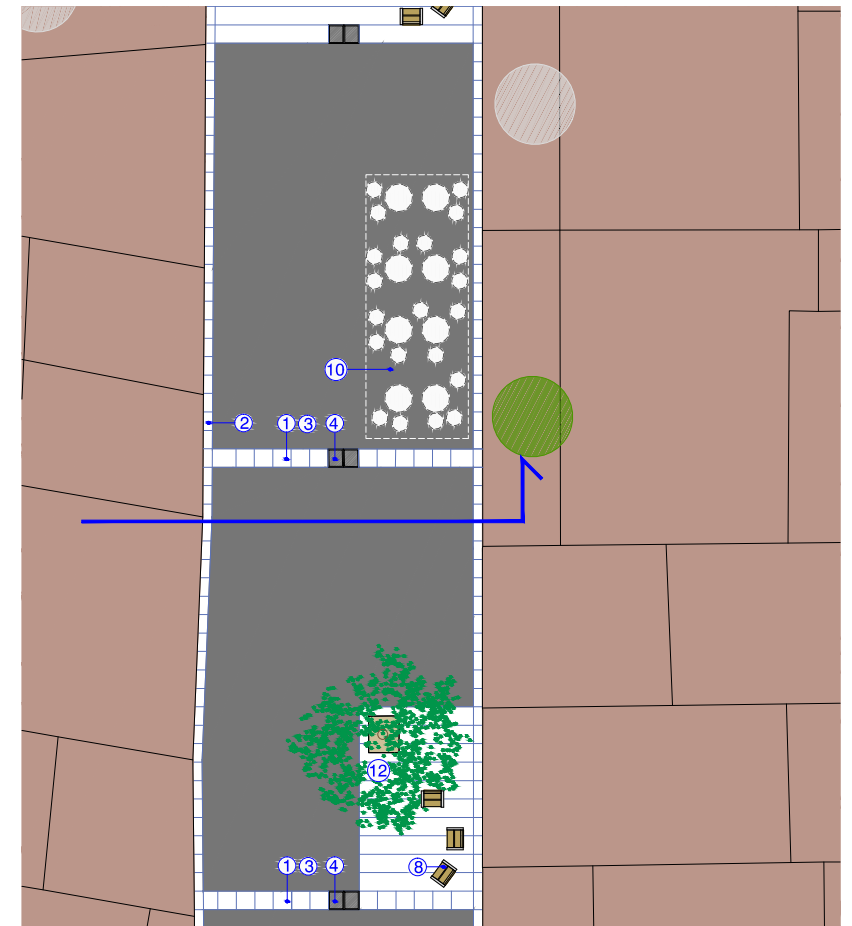

PL.TIPUS-2. ÀMBIT CENTRAL . e.: 1/150

CRITERIS DE MANTENIMENT I DURABILITAT

PANELL 3